

SENSITIVE AV

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ АМПУЛ И ФЛАКОНОВ



SENSITIVE AV - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

IMA LIFE - ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ В ЭТИКЕТИРОВКЕ

Sensitive AV - это полностью автоматическая машина для нанесения этикетки на маленькие неустойчивые контейнеры, такие как ампулы, картриджи и флаконы. Машина может работать как отдельно стоящее оборудование, используя кассеты для загрузки и разгрузки, так и в линии при подключении необходимых узлов. Машина полностью сделана из нержавеющей стали, все узлы приподняты над основанием для более легкого доступа и чистки. Смена формата для работы с контейнерами различного диаметра проходит легко и быстро. Панель управления оснащена дисплеем для просмотра состояния машины, отчета о состоянии партии, а также для выявления неисправностей.



И НЕБОЛЬШИХ ГАБАРИТАХ



Для транспортировки контейнеры загружаются с кассет на конвейерную ленту и при помощи шнека подаются на входящую звездочку в один ряд. Через звездочку контейнеры подаются на центральную этикетировочную карусель. Контейнеры, расположенные между роликами с подшипниками из нержавеющей стали, легко вращаются для обертывания этикеткой. Нанесение этикетки происходит при помощи распределяющей головки, которая приводится в движение шаговым двигателем, синхронизированным со скоростью транспортировки контейнеров. Узлы контроля и автоматическая система

ПОЗИТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ОТБРАКОВКИ, ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНОЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ВАКУУМНЫХ ПРИСОСОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ


ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТБРАКОВКЕ КОНТЕЙНЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТДЕЛЯЮТСЯ И СОБИРАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛОТКЕ

ПОЗИТИВНАЯ ПОДАЧА КОНТЕЙНЕРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ УЗЛА ТОЛКАТЕЛЯ, УДЕРЖИВАЮЩЕГО КОНТЕЙНЕРЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ДО ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПИТАЮЩИЙ ШНЕК, УПРАВЛЯЕМЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫМ МОТОРОМ

отбраковки расположены вдоль центральной карусели.

Когда контейнеры выходят из центральной карусели, они подаются на звездочку на выходе, а затем на кассету. В случае если машина работает в линии, контейнеры поступают в один ряд по боковой конвейерной ленте и загружаются на подающий конвейер, у которого в этом случае также есть накопительная функция. На выходе машина может быть оборудована линейным соединением с последующей машиной.

SENSITIVE AV ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

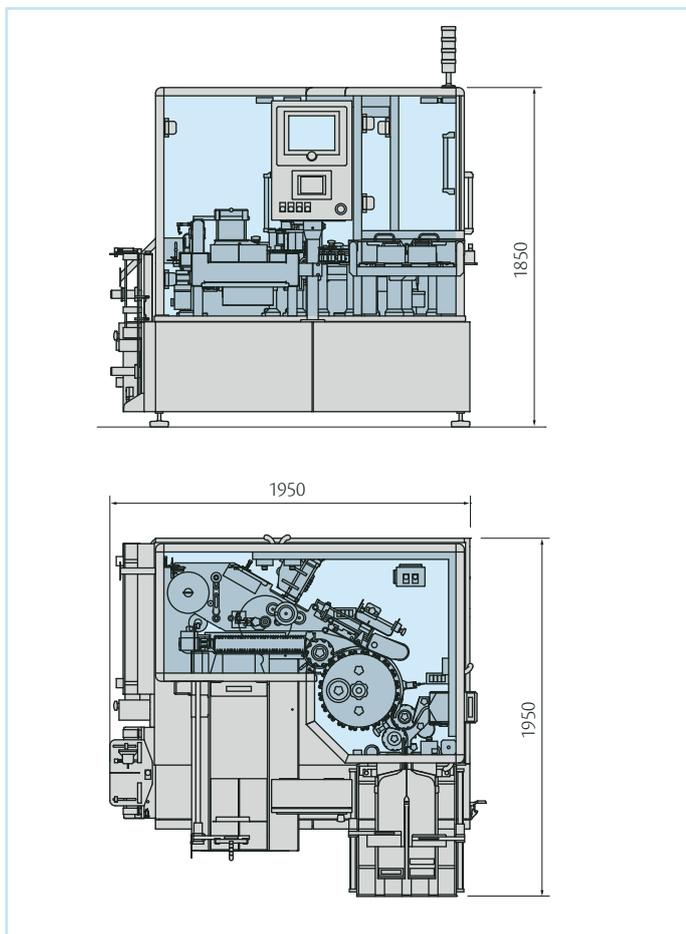

SENSITIVE AV ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность	до 500 шт/мин	
Установленная мощность	5 кВт	
Стандартное напряжение	400 В - 50 Гц, 3 фазы + нейтраль + земля	
Длина	1950 мм	
Ширина	1950 мм	
Высота	1850 мм	

SENSITIVE AV РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА

Размер флакона	Ø 8,5 - 32 мм	макс. высота 120 мм
Размер этикетки	длина 10 - 100 мм	высота 10 - 48 мм
Диаметр бобины с этикеткой	макс. Ø 400 мм	
Погрешность этикетки	+/- 1 мм	

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ РАЗМОТКИ ПОДЛОЖКИ БЕЗ ОСТАНОВКИ МАШИНЫ
- УЗЕЛ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОДЛОЖКИ
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ЭТИКЕТКИ НА КОНТЕЙНЕРЕ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТБРАКОВКА ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ОТБРАКОВКИ
- ЛАЗЕРНАЯ, ЧЕРНИЛЬНАЯ, ТЕРМИЧЕСКАЯ И “НОТ FOIL” ПЕЧАТЬ
- КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ ДАННЫХ
- ПОСИМВОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ ДАННЫХ (ВИДЕОКАМЕРА, СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ)
- КОНТРОЛЬ ШТРИХ-КОДА И 2D-КОДА (DATA MATRIX)
- ПОДДЕРЖКА ПЕРЕХЛЕСТЫВАЮЩИХСЯ ЭТИКЕТОК
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ МЕТОК (RFID) И ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ E-PEDEGREE И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПК И ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА В СООТВЕТСТВИИ С CFR 21 ЧАСТЬ 11
- ПЛК (PLC) ALLEN BRADLEY

